

我们的客户遍及全球



SANKING 热塑性阀门
SANKING Thermoplastic Valves

企业发展史



2012

- SANKING 阀门获得国家发明专利
- 球式止回阀更新设计满足客户新需求
- 推出法兰式止回阀和底阀
- 推出PVDF系列阀门
- 开发SANKING多样式球阀

2011

- 成功开发PPH管材、管件
- SANKING获得美国NSF 14标准认证

2010

- SANKING二期厂房建设中

2009

- SANKING添购1800吨大型注塑机及挤出机
- SANKING模具厂添购瑞典HEXAGON三坐标测量机及CNC加工机
- SANKING获得高新技术企业殊荣

2008

- 成功开发透明管件系列产品
- SANKING被评选为园区优秀企业
- SANKING二期厂房扩建投产
- SANKING获得欧洲CE认证
- 成功开发PVC-HI管材、管件

2007

- 模具厂（厦门钨禄精密工业有限公司）成立
- 双由令阀门系列产品荣获多项专利
- 开发大口径手工管件
- SANKING获得ISO9001认证
- SANKING获得涉水饮用水卫生许可批件

2006

- 入驻同安工业集中区新厂房

2005

- 三登成立注塑车间

2004

- 厦门三登塑胶工业有限公司成立，专注于管材的生产与设计
- SANKING厦门产品测试中心成立

2000

- 厦门三厘塑胶管路公司成立，并销售SANKING PVC/CPVC/PVDF/PP 阀门、管、管件

1999

- SANKING TAIWAN 产品遍及全球，销售网络多达16个国家

1998

- SANKING TAIWAN 成立R&D研发中心，服务全球客户
- SANKING TAIWAN主要产品获得美国NSF 14标准认证

1996

- SANKING产品销售额达4000万/年，产量30000个/天

1985

- SANKING品牌在大陆设立四个办事处

1976

- SANKING品牌成立于台湾

CONTENTS 目录



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



KV Series 球阀系列

KVM 多变式球阀 Multifunctional Ball Valve	02
KVS 取样阀 Sampling Valve	04
KVN 新款球阀 New Compact Ball Valve	06
KVN 新款球阀 New Compact Ball Valve	08
KVT 双由令球阀 True Union Ball Valve	10
KVF 法兰式双由令球阀 Flanged True Union Ball Valve	12
KVP 气动双由令球阀 Pneumatic Actuated True Union Ball Valve	14
KVE 电动双由令球阀 Electric Actuated True Union Ball Valve	16



KBV Series 蝶阀系列

KBVL 把手式蝶阀 Handle Level Butterfly Valve	18
KBVE 电动蝶阀 Electric Actuated Butterfly Valve	20
KBVW 涡轮式蝶阀 Worm Geared Butterfly Valve	22
KBVP 气动蝶阀 Pneumatic Actuated Butterfly Valve	24



KDV Series 隔膜阀系列

KDVT 双由令隔膜阀 True Union Diaphragm Valve	26
KDVS 插口式隔膜阀 Diaphragm Valve Socket Type	28
KDVF 法兰式隔膜阀 Flanged Diaphragm Valve	
KDVF-100 单片法兰 T/S Flanged Type	30
KDVF-200 双片法兰 Van Stone Flanged Type	32
KDVP 一体式隔膜阀PVDF	34



KCV Series 止回阀系列

KCVS 单由令止回阀 New Check Valve	
KCVS-100 单由令插口式止回阀 Normal Type	36
KCVS-200 单由令插口式弹簧止回阀 Spring Type	38
KCVS-300 单由令法兰式止回阀 Flanged New Check Valve	40
KCVS-400 单由令法兰式弹簧止回阀 Flanged Spring New Check Valve	42
KCVB 球式止回阀 Ball Check Valve	
KCVB-100 双由令插口式止回阀 Normal Type	44
KCVB-200 双由令插口式弹簧止回阀 Spring Type	46
KCVB-300 双由令法兰式止回阀 Flanged Ball Check Valve	48
KCVB-400 双由令法兰式弹簧止回阀 Flanged Spring Ball Check Valve	50
KCVC 翻板止回阀 Swing Check Valve	
KCVC-100 翻板插口式止回阀 Swing Check Valve	52
KCVC-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	54
KCVC-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	56
KCVC-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	58




KFV Series 底阀系列

KFVS 单由令底阀 Single Union Foot Valve	
KFVS-100 单由令插口式底阀 Single Union Foot Valve	60
KFVS-200 单由令插口式弹簧底阀 Spring Single Union Foot Valve	62
KFVS-300 单由令法兰式底阀 Flanged Single Union Foot Valve	64
KFVS-400 单由令法兰式弹簧底阀 Flanged Spring Single Union Foot Valve	66
KFVB 双由令底阀 True Union Foot Valve	
KFVB-100 双由令插口式底阀 True Union Foot Valve	68
KFVB-200 双由令插口式弹簧底阀 Spring True Union Foot Valve	70
KFVB-300 双由令法兰式底阀 Flanged True Union Foot Valve	72
KFVB-400 双由令法兰式弹簧底阀 Spring Flanged True Union Foot Valve	74
KFVC 翻板式底阀 Swing Foot Valve	
KFVC-100 翻板插口式底阀 Swing Foot Valve	76
KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	78
KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	80
KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	82



规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	卡环	ABS	1
18	喷嘴	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

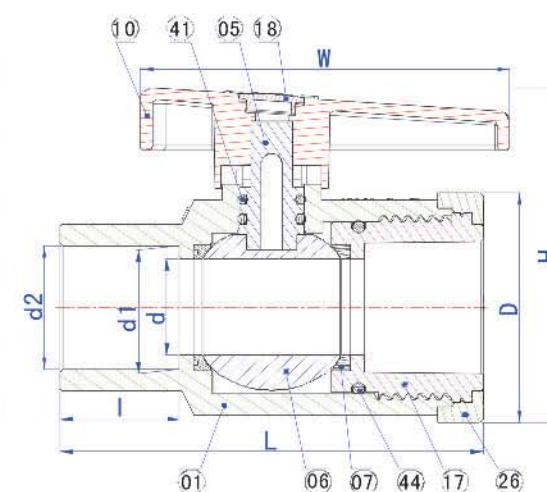

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	I	L	H	W	operating torque (N·m)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1/4"(6)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	16.50	60.00	47.70	49.00	2.00
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	43.00	23.00	80.00	64.00	70.00	2.00
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	52.00	26.00	92.00	76.40	80.00	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	60.00	29.00	103.00	87.00	90.00	4.00



■ 描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/4" ~ 1"
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹 (NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (0~45°C); PP&CPVC (0~95°C); PVDF (-40°C~150°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: UPVC (深灰色), CPVC (浅灰色), PP (米黄色), PVDF (象牙色)


■ 优势

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 纯原料, 不添加CaCO₃
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 多功能, 两侧可任意与相同制式的管件接合
- 8) 球阀上SANKING标志, 易于区分目前市场上伪劣产品



规格

序号	名称	材质	数量
TMA	双外牙接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
HMA	软管外牙接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
50	外牙专用O圈	EPDM/VITON	3
44	管接头O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	卡环	ABS	1
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

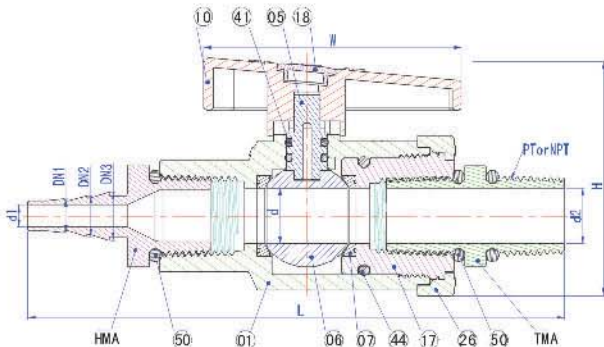

单位: MM

SIZE	Nominal (DN)			Structural Diameter								operating torque (N · M)
	DN1	DN2	DN3	d	d1	d2	L	H	W	PT(n/in)	NPT(n/in)	
1/4"(6)	8.0	10.0	12.0	6.0	6.0	6.0	110.5	47.7	49.0	19	18	2.00
1/2"(15)	8.0	10.0	12.0	15.0	14.0	14.0	137.0	64.0	70.0	14	14	2.00



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/4" ~ 1/2";
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 多功能, 两侧可任意与相同制式的管件接合
- 8) 球阀上SANKING标志, 易于区分目前市场上伪劣产品




规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

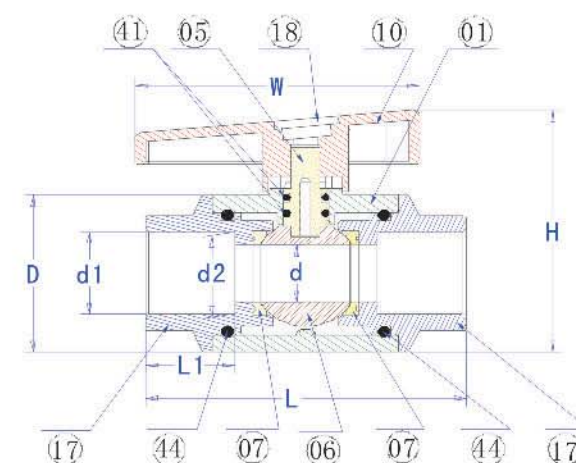

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	H	W	operating torque (N·m)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	41.00	79.00	22.00	63.00	70.00	2.00
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	49.20	106.40	31.50	75.00	80.00	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	56.00	116.00	35.00	85.00	90.00	4.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	65.50	125.70	35.00	100.50	100.00	4.50
2-1/2"(65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	119.00	197.50	53.00	158.80	150.00	8.00
3"(80)	75	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	135.00	207.60	51.00	191.00	200.00	12.00
4"(100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	174.00	254.00	60.00	237.00	260.00	16.00

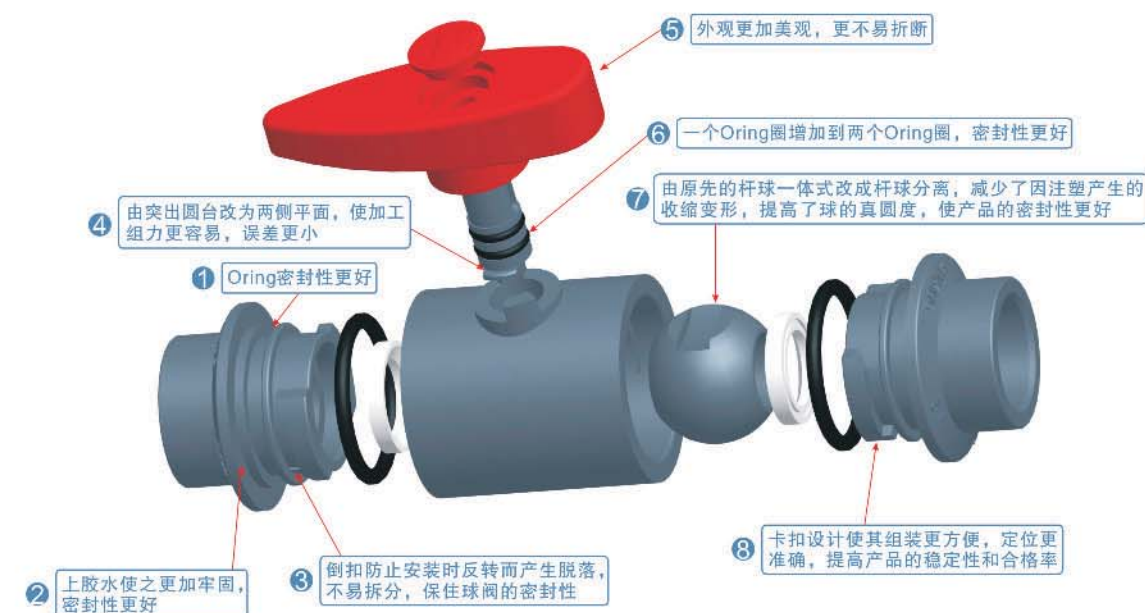

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); PP&CPVC(0~95°C); PVDF (-40°C~150°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), HT-CPVC(米黄色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)


优势

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 纯原料, 不添加CaCO₃
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 球阀上SANKING标志, 易于区分目前市场上伪劣产品



规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

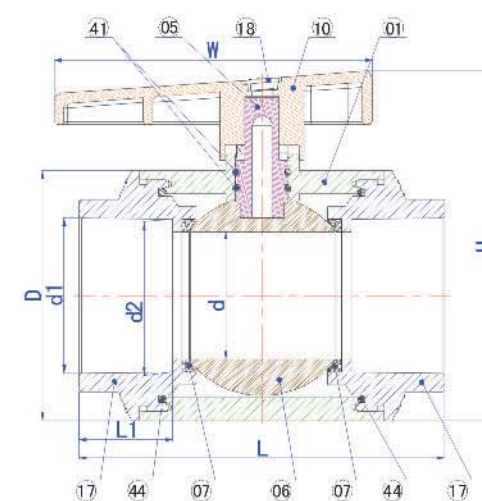

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	H	W	operating torque (N·M)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	81.00	136.50	37.00	121.50	130.00	6.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	60.10	59.78	59.90	98.00	149.30	38.00	137.00	130.00	6.50



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); PP&CPVC(0~95°C); PVDF (-40°C~150°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), HT-CPVC(米黄色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)


优势

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换，简易经济
- 4) 纯原料，不添加CaCO₃
- 5) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 球阀上SANKING标志，易于区分目前市场上伪劣产品




规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
07	止泻环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

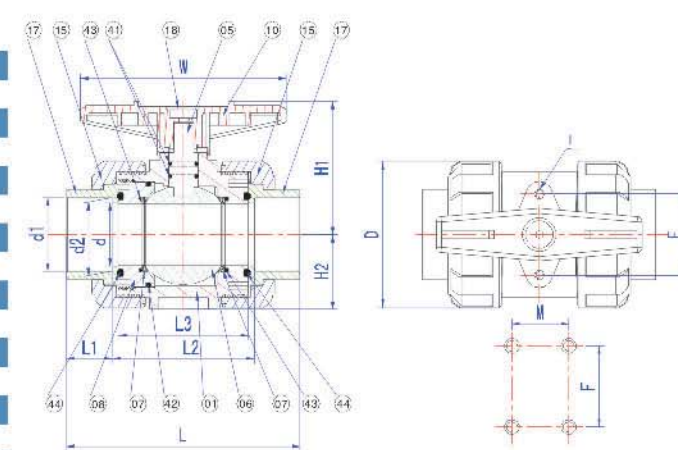

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L		L1		L2	L3	W	H1	H2	F	M	I	operating torque (N·m)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI	DIN	ANSI	DIN									
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M6	2.00
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.50	19.00	62.00	54.00	90.00	59.00	32.00	33.00	—	M6	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M6	4.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	130.00	32.00	26.00	78.00	70.00	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	5.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	7.50
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	60.10	59.78	59.90	118.00	171.00	160.00	38.00	35.00	95.00	85.00	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	10
2-1/2"(65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	238.50	228.00	47.00	44.50	132.50	120.00	186.50	136.50	76.50	84.00	45.00	M10	15
3"(80)	75	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	169.00	268.00	258.00	51.00	51.00	166.00	150.00	235.00	149.50	86.00	84.00	45.00	M10	20
4"(100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	318.00	308.00	61.00	61.00	196.00	172.00	260.00	175.00	107.00	121.00	49.00	M12	28

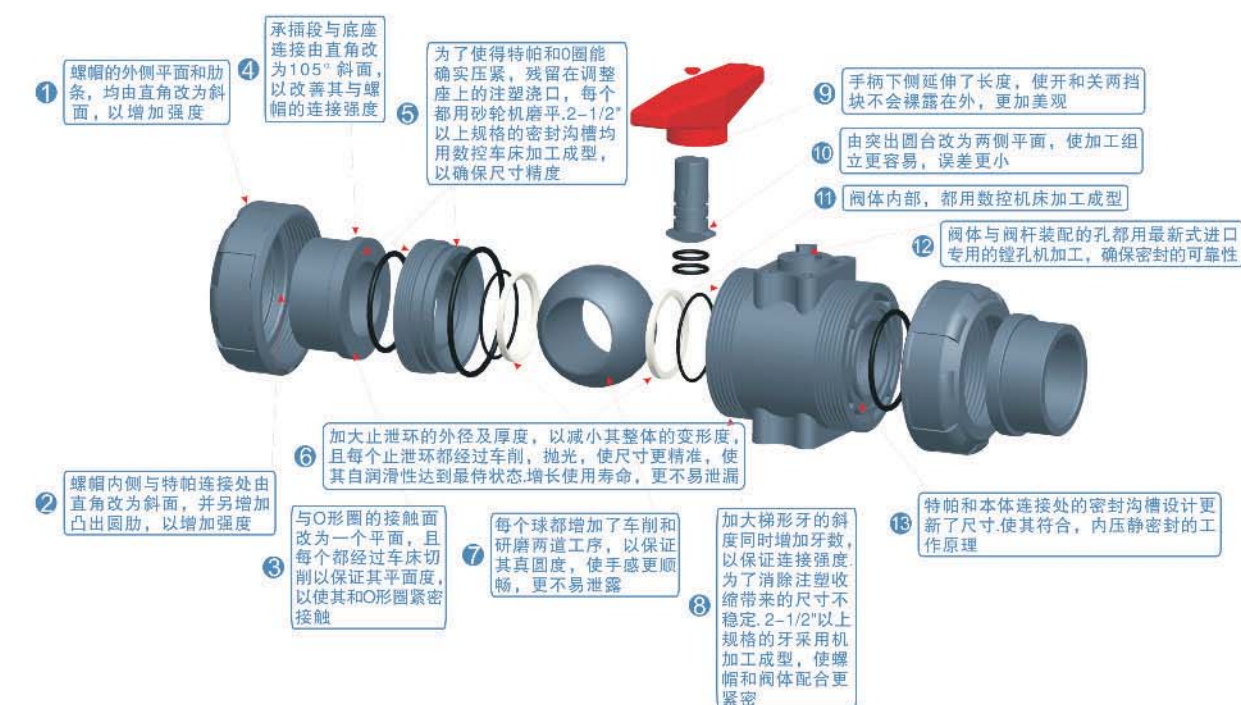

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); PP&CPVC(0~95°C); PVDF (-40°C~150°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), Clear PVC(透明), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) NSF认证, 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 纯原料, 不添加CaCO₃
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 阀门出厂前100%压力测试




规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	法兰扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
18	喷头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
07	止泻环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	C			D	L	L1	W	H1	H2	F	M	I	n-e	
		ANSI	JIS	DIN										ANSI	JIS
1/2"(15)	15	60.30	70.00	65.00	95.00	137.00	52.00	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M6	4-15	
3/4"(20)	20	70.00	75.00	75.00	105.00	142.00	54.00	90.00	59.00	32.00	33.00	—	M6	4-15	
1"(25)	25	79.40	90.00	85.00	125.00	162.00	62.00	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M6	4-19	
1-1/4"(32)	32	88.90	100.00	100.00	140.00	186.00	70.00	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	4-19	
1-1/2"(40)	40	98.40	105.00	110.00	145.00	205.50	79.00	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	4-19	
2"(50)	50	120.70	120.00	125.00	165.00	217.00	85.00	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	4-19	
2-1/2"(65)	65	139.50	140.00	145.00	182.00	302.50	132.50	210.00	136.50	76.50	84.00	45.00	M10	4-19	
3"(80)	75	152.40	150.00	160.00	200.00	330.00	150.00	235.00	149.50	86.00	84.00	45.00	M10	4-19	8-19
4"(100)	97	190.50	175.00	180.00	228.00	378.00	172.00	260.00	175.00	107.00	121.00	49.00	M12	8-19	

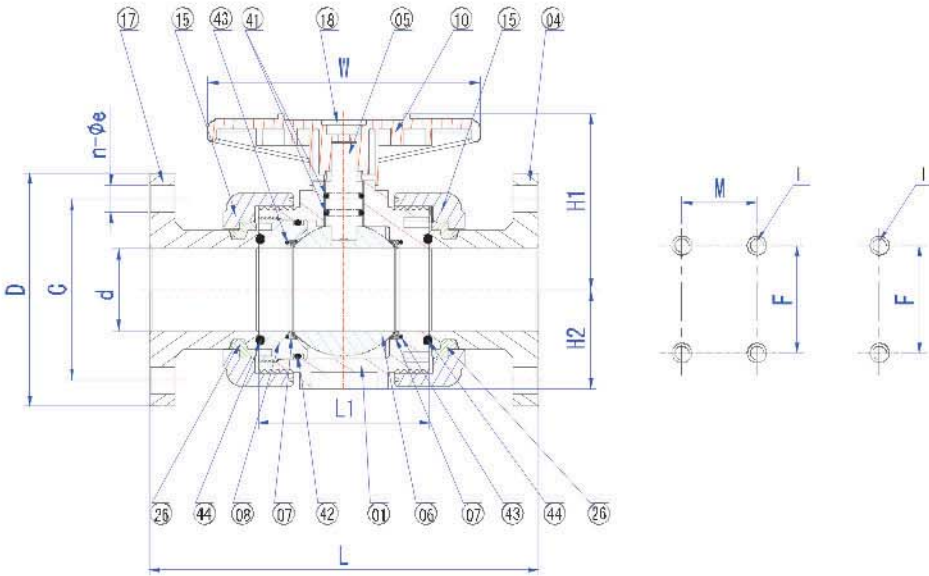

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS,
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 阀门出厂前100%压力测试



规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头下方O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
37	转接头	SUS304	1
36	支架	SUS304	1
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	6~8
31	内六角螺栓	SUS304/SUS316	6~8
21	气动头	ALLOY	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
08	内衬	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
07	止泻环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

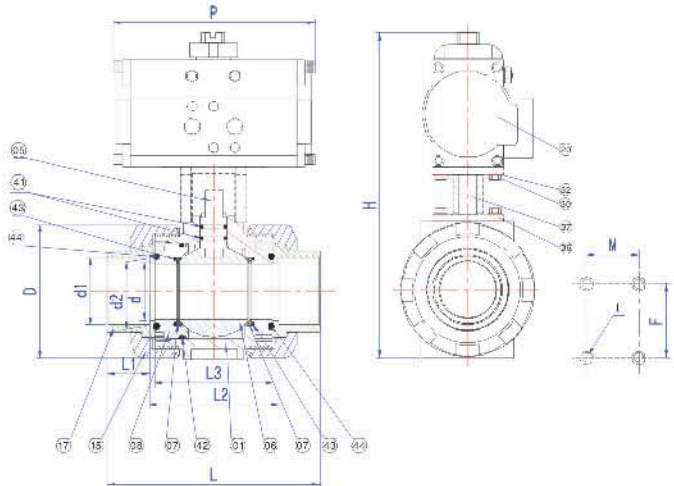

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L		L1		L2	L3	P	H	F	M	I
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI 7/16 JCHS	DIN	ANSI 7/16 JCHS	DIN							
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	155.00	176.50	31.00	—	M6
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.50	19.00	62.00	54.00	155.00	186.00	33.00	—	M6
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	155.00	196.00	40.00	—	M6
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	130.00	32.00	26.00	78.00	70.00	168.00	235.00	52.00	—	M8
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	168.00	249.00	52.00	—	M8
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	60.10	59.78	59.90	118.00	171.00	171.00	38.00	35.00	95.00	85.00	168.00	280.00	70.00	—	M8
2-1/2"(65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	238.50	238.50	47.00	44.50	132.50	121.00	219.00	331.00	84.00	45.00	M10
3"(80)	75	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	169.00	268.00	268.00	51.00	49.00	150.00	149.00	249.00	362.50	84.00	45.00	M10
4"(100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	318.00	318.00	61.00	59.00	196.00	172.00	249.00	423.00	121.00	49.00	M12

执行机构工作模式 DA双动/双作用 NC常闭 NO常开

	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	1-1/2"	3"	4"
控制压力Bar	4~8								
NAMUR标准 气源接口	G1/4"								
开向气缸体积L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5
关向气缸体积L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8

耗气量取决于供气压力、开关行程、体积及动作次数计算如下:
升/分=气缸体积 (开向体积+关向体积) × [供气压力 (Kpa) ÷ 101.3] × 次数/分钟

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS,
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 最小气压: 45PSI; 最大操作压力: 120PSI
- 8) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开度可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合 EN ISO 5211 标准
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 阀门添加了UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 出厂前100%性能测试



规格

序号	名称	材质	数量
44	特帕下方O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
37	转接头	SUS304	1
36	支架	SUS304	1
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	6~8
31	内六角螺栓	SUS304/SUS316	6~8
21	电动头		1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
08	内衬	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
07	止泻环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

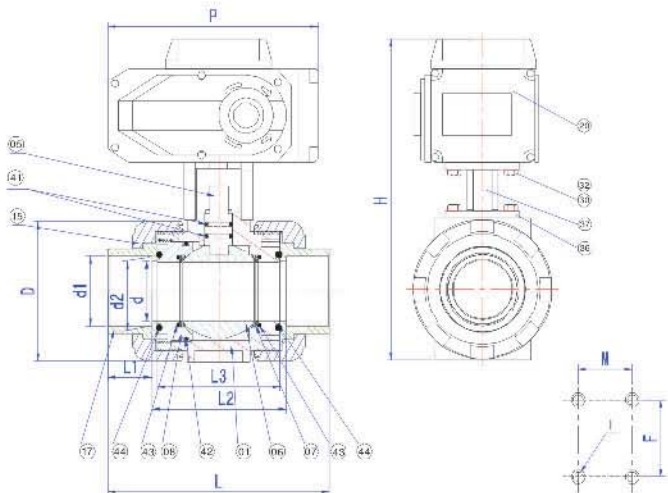

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L		L1		L2	L3	W	H1	H2	F	M	I	operating torque N·M	选用机型
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI / JIS	DIN	ANSI / JIS	DIN										
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M6	2.00	EA-A6
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.50	19.00	62.00	54.00	90.00	59.00	32.00	33.00	—	M6	2.50	EA-A6
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M6	4.00	EA-A6
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	130.00	32.00	26.00	78.00	70.00	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	5.00	EA-A6
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	7.50	EA-A6
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	60.10	59.78	59.90	118.00	171.00	161.00	38.00	35.00	95.00	85.00	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	10	EA-A6
2-1/2"(65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	238.50	228.00	47.00	44.50	132.50	120.00	136.50	76.50	84.00	45.00	M10	15	EA-A6	
3"(80)	75	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	169.00	268.00	251.00	51.00	49.00	150.00	135.00	149.50	86.00	84.00	45.00	M10	20	EA-A7	
4"(100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	318.00	301.00	61.00	59.00	172.00	160.00	175.00	107.00	121.00	49.00	M12	28	EA-A7	

SIZE	Specification				Speed(sec)		Output Torque(kgf·cm)		
	Power	AC110V	AC220V	DC24V	AC	DC	AC110V	AC220V	DC24V
1-1/2" ~ 2-1/2" (EA-A6)	10W	0.4A	0.25A	0.5A	10	15	350	362	438
	5W	0.8A	0.5A	N/A	10	N/A	410	432	N/A
3" ~ 4" (EA-A7)	25W	0.76A	0.42A	N/A	1	N/A	294	350	N/A
					8	N/A	1486	1562	N/A
	30W	N/A		0.5A	N/A	1	N/A		506
						8	N/A		1660

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS,
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); PP&CPVC(0~95°C); PVDF (-40°C~150°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开度可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合 EN ISO 5211 标准
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 阀门添加了UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 出厂前100%性能测试
- 7) 电动执行器开度可调(15° ~ 90°)
- 8) 具有机械挡位保护功能
- 9) 外置接线盖



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺丝垫片	SUS304/SUS316	1
31	螺丝	SUS304/SUS316	1
25	弹簧	SUS304/SUS316	1
19	底盖	PP加纤	1
18	喷头	ABS	1
16	销	ABS	2
13	把手拉杆	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
12	开关握把	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

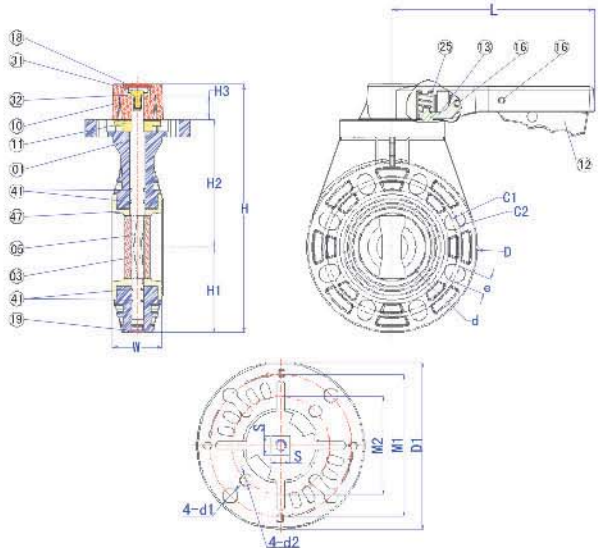

单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	H3	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	L	n-e		operating torque (N·M)
																	JIS	DIN/ANSI	
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	228.0	74.0	114.0	26.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	231.0	4-19		12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	245.0	81.0	124.0	26.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	231.0	4-19		15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	259.0	89.5	129.0	26.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	231.0	4-19		18
3"(80)	78.5	150.0	160.0	283.0	97.5	145.0	26.0	195.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	231.0	8-19		20
4"(100)	104.0	175.0	190.5	313.0	112.5	160.0	26.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	231.0	8-19		30
5"(125)	127.0	210.0	216.0	348.0	127.5	175.0	30.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	280.0	8-23		42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	375.0	140.0	190.0	30.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	280.0	8-23		48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	434.0	172.5	219.5	30.0	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	280.0	12-23	8-23	80



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" - 8"; 63mm - 225mm; DN50 - DN200
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 安装气动或电动头方便, 可靠
- 7) 开关扭力小



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
21	电动头		1
19	底盖	PP加纤	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

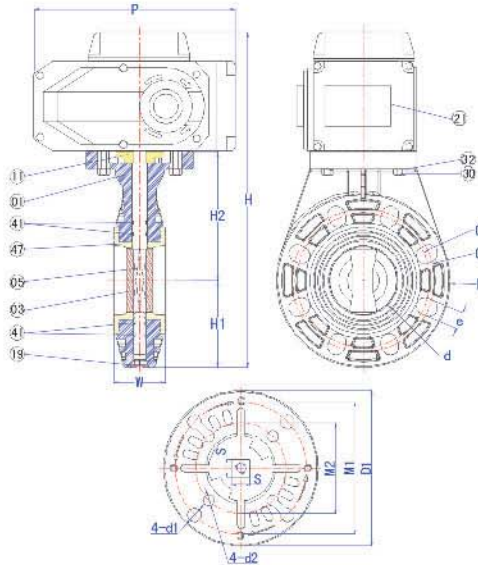

单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	P	n-φ e		operating torque (N · M)
																JIS	DIN/ANSI	
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	279.0	74.0	114.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	180.0	4-19		12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	296.0	81.0	124.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	180.0	4-19		15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	309.5	89.5	129.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	180.0	4-19		18
3"(80)	78.5	150.0	160.0	360.5	97.5	145.0	195.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	212.0	8-19		20
4"(100)	104.0	175.0	190.5	391.0	112.5	160.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	212.0	8-19		30
5"(125)	127.0	210.0	216.0	421.0	127.5	175.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	212.0	8-23		42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	448.0	140.0	190.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	212.0	8-23		48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	537.0	172.5	219.5	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	260.0	12-23	8-23	80
10"(250)	251.0	350.0	362.0	609.0	205.0	257.0	410.0	125.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	92.0	260.0	12-25		180
12"(300)	290.0	400.0	431.0	722.0	242.5	302.0	485.0	125.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	98.0	305.0	16-25	12-25	400

SIZE	Specification			Speed(sec)			OutputTorque(kgf. cm)		
	Power	AC110V	AC220V	DC24V	AC	DC	AC110V	AC220V	DC24V
1-1/2" ~ 2-1/2" (EA-A6)	10W	0.4A	0.25A	0.5A	10	15	350	362	438
	5W	0.8A	0.5A	N/A	10	N/A	410	432	N/A
3" ~ 6" (EA-A7)	25W	0.76A	0.42A	N/A	1	N/A	294	350	N/A
					8		1486	1562	
	30W	N/A		0.5A	N/A	1	N/A		506
						8			1660
8" ~ 10" (EA-A8)	25W	0.76A	0.42A	N/A	20	N/A	2500	2500	N/A
					30		3118	3320	
	30W	N/A		0.5A	N/A	20	N/A		2630
						30			3400
12" (EA-A9)	40W	0.95A	0.58A	—	30	N/A	4266	4873	N/A

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" – 12"; 50mm – 315mm; DN40 – DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开度可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合ENISO5211标准
- 4) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 5) 本体和密封垫特殊加厚
- 6) 材质符合饮用水标准
- 7) 纯原料, 不添加CaCO3
- 8) 阀门添加了UV粉, 抗紫外能力强
- 9) 电动执行器开度可调(15° ~ 90°)
- 10) 具机械挡位保护功能
- 11) 外置接线盒




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺丝垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
22	蜗轮操作器	碳钢	1
19	底盖	PP加纤	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	D	M1	M2	d1	d2	S	W	L	n-φe		operating torque (N·M)
															JIS	DIN/ANSI	
8" (200)	200.0	290.0	298.0	434.0	172.5	219.5	340.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	199.0	12-23	8-23	80
10" (250)	251.0	350.0	362.0	537.0	205.0	257.0	410.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	92.0	199.0	12-25		180
12" (300)	290.0	400.0	431.5	628.5	242.5	302.0	485.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	98.0	250.0	16-25	12-25	400

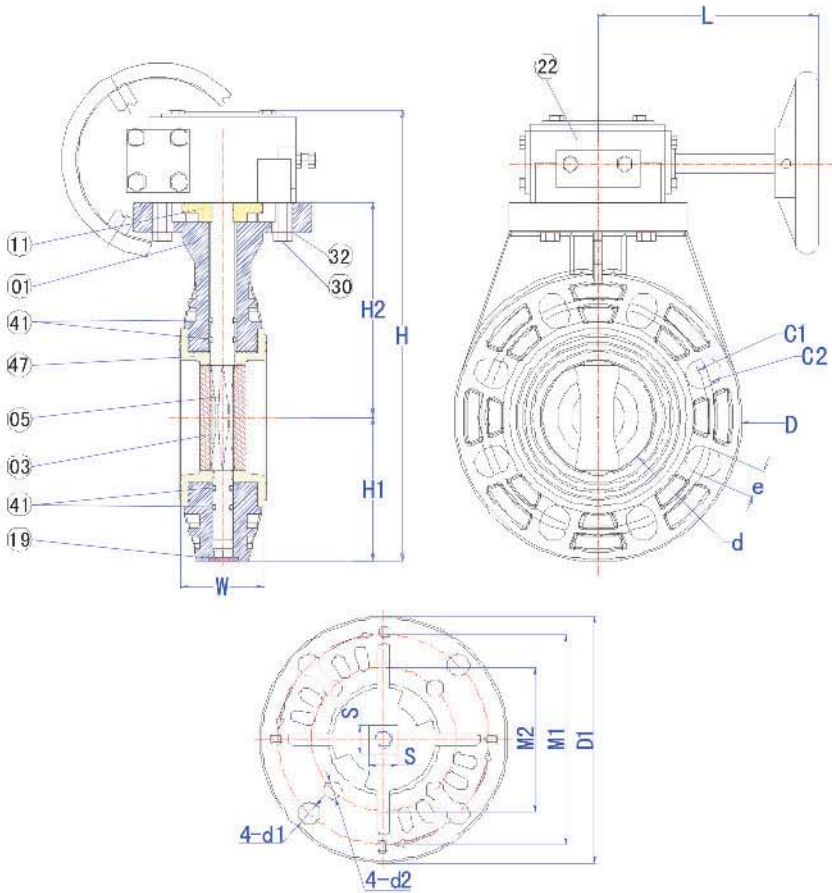

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 8" - 12"; 225mm - 315mm; DN200 - DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)


优势

- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 6) 可安装气动或电动头



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
20	气动头	ALLOY	1
19	底盖	PP加纤	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

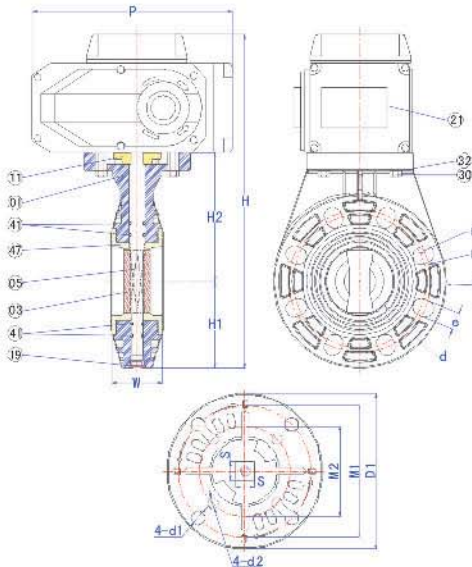

单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	P	n-e		operating torque (N · M)
																JIS	DIN/ANSI	
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	298.0	74.0	114.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	168.0	4-19		12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	315.0	81.0	124.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	168.0	4-19		15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	346.0	89.5	129.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	219.0	4-19		18
3"(80)	78.5	150.0	160.0	370.0	97.5	145.0	195.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	219.0	8-19		20
4"(100)	104.0	175.0	190.5	413.0	112.5	160.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	249.0	8-19		30
5"(125)	127.0	210.0	216.0	443.0	127.5	175.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	249.0	8-23		42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	482.5	140.0	190.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	274.0	8-23		48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	568.0	172.5	219.5	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	315.0	12-23	8-23	80
10"(250)	251.0	350.0	362.0	673.0	205.0	257.0	410.0	125.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	92.0	417.0	12-25		180
12"(300)	290.0	400.0	431.0	776.0	242.5	302.0	485.0	125.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	98.0	452.0	16-25	12-25	400

执行机构工作模式 DA双动/双作用 NC常闭 NO常开

	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
控制压力Bar	4 ~ 8						
NAMUR标准 气源接口	G1/4"						
开向气缸体积L	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.2	2.4
关向气缸体积L	0.5	0.5	0.8	0.8	1.1	1.8	3.8

耗气量取决于供气压力、开关行程、体积及动作次数计算如下：
升/分=气缸体积（开向体积+关向体积）×[供气压力（Kpa）÷101.3]×次数/分钟

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" – 12"; 50mm – 315mm; DN40 – DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 执行器最小气压: 45PSI; 最大操作压力: 120PSI
- 7) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 8) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 纯原料, 不添加CaCO3
- 5) 添加UV粉, 抗紫外能力强

KDVT 隔膜阀系列 KDVT



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PP	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	PVC	1
44	O 圈	EPDM / VITON	2	17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
40	指示杆	ABS	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
39	螺杆衬套	H59	1	15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4 ~ 8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8 ~ 12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2 ~ 4	02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
27B	铜牙镶件-2	Cu	0或4				

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L1		L2		H
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI / JIS / CNS	DIN	ANSI / JIS / CNS	DIN	
1/2"(15)	15.00	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	22.30	16.00	142.60	130.00	154.50
3/4"(20)	20.00	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	26.69	25.90	63.00	25.50	19.00	159.00	146.00	163.50
1"(25)	25.00	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	28.60	22.00	185.20	172.00	178.20
1-1/4"(32)	32.00	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	32.00	26.00	246.00	234.00	254.00
1-1/2"(40)	40.00	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	35.00	32.00	252.00	246.00	261.00
2"(50)	50.00	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	118.00	38.00		287.00		294.00
2-1/2"(65)	65.00	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	47.00		359.00		371.00
3"(80)	75.00	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.90	88.90	169.00	51.00		409.00		400.00
4"(100)	95.00	114.76	110.40	114.70	114.70	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	61.00		494.00		440.00

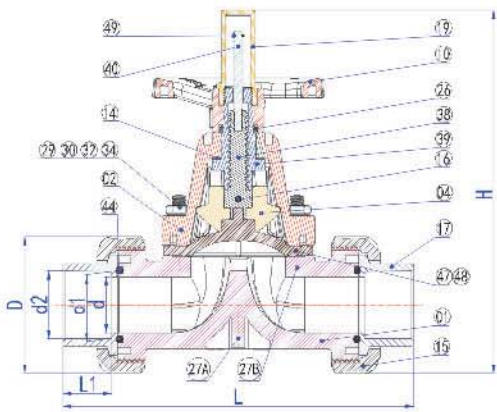

1 开闭位置显示采用塑胶指示杆，独有的设计，仅需套入一个小O-Ring,既可准确显示位置，加上透明盖帽可视流量控制，且易观察

2 螺杆上下传动(压紧/上升)独有的固定设计。仅需一片卡环即可实现传动螺杆本身的窜动

4 全系列规格的压块采用塑胶材质，独有的压紧密封垫的弧度设计、连接设计，使重量减轻，密封性能更可靠，连接更简便

3 隔膜片采用进口高级，抗拉伸，蠕变材料制作，采用一次成型，很好的控制了膜片尺寸均一



5 连接方式为插口式，可当做管材来使用，直接与管件配合

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

KDVS隔膜阀系列

KDVS



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27B	铜牙镶件-2	Cu	0或4
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	26	卡环	PP	1
40	指示杆	ABS	1	19	透明盖帽	PVC	1
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹簧性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位:MM


SIZE	d	D				L1	L	H1	H2
		DIN	ANSI	JIS	CNS				
1/2"	15.00	20.00	21.34	22.00	22.00	22.50	100.00	127.50	12.50
3/4"	20.00	25.00	26.67	26.00	26.00	26.00	113.00	132.00	16.00
1"	25.00	32.00	33.40	32.00	34.00	29.00	132.00	141.40	20.00
1-1/4"	32.00	40.00	42.16	38.00	42.00	35.50	181.00	212.00	31.50
1-1/2"	40.00	50.00	48.26	48.00	48.00	35.50	181.00	212.00	31.50
2"	50.00	63.00	60.32	60.00	60.00	38.00	221.00	234.60	37.50
2-1/2"	65.00	75.00	73.02	76.00	76.00	45.00	251.00	296.00	45.00
3"	75.00	90.00	88.90	89.00	89.00	52.00	291.00	315.30	55.00
4"	95.00	110.00	114.30	114.00	114.00	61.50	348.00	334.50	70.00

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

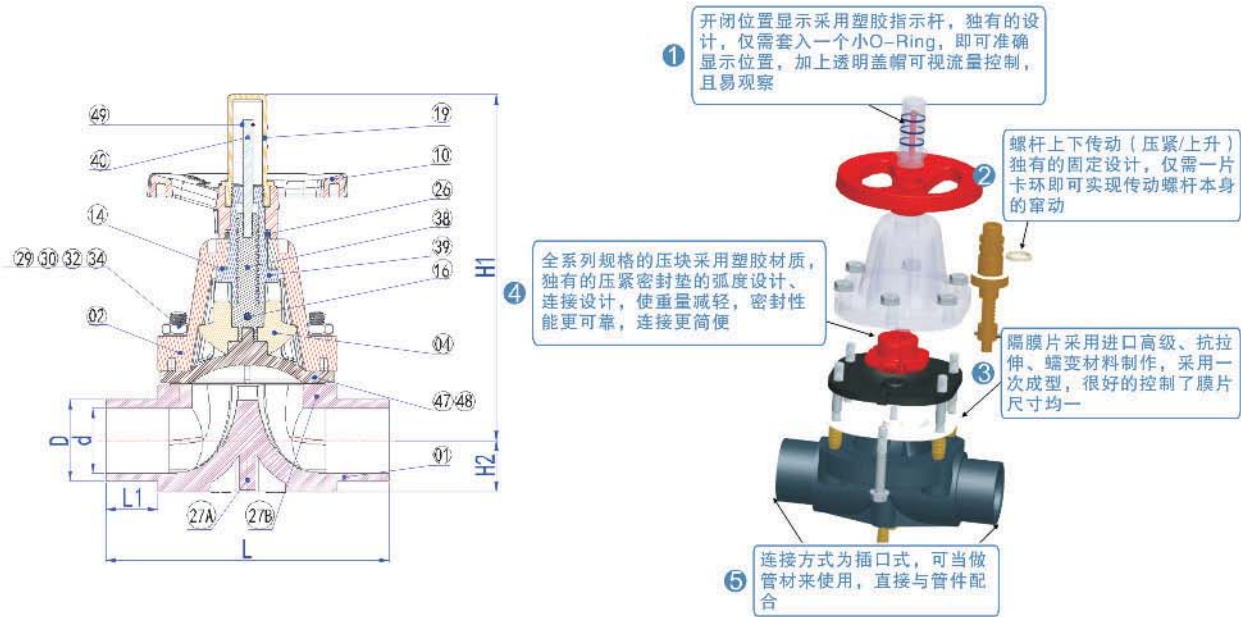

KDVS隔膜阀系列

KDVF-100



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS





规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PP	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	PVC	1
40	指示杆	ABS	1	17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹簧性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
27B	铜牙镶件-2	Cu	0或4				

单位:MM

SIZE	D	C		d	L	h	n-φe
		DIN	JIS				
1/2"	95.00	65.00	70.00	15.00	106.00	175.00	4-15
3/4"	105.00	75.00	75.00	20.00	119.00	184.50	4-15
1"	125.00	85.00	90.00	25.00	142.00	203.90	4-19
1-1/4"	140.00	100.00	100.00	32.00	191.00	282.00	4-19
1-1/2"	150.00	110.00	105.00	40.00	191.00	287.00	4-19
2"	165.00	125.00	120.00	50.00	231.00	317.00	4-19
2-1/2"	185.00	145.00	140.00	65.00	269.00	388.50	4-19
3"	200.00	160.00	150.00	80.00	308.00	415.30	8-19
4"	220.00	180.00	175.00	100.00	368.00	444.50	8-19

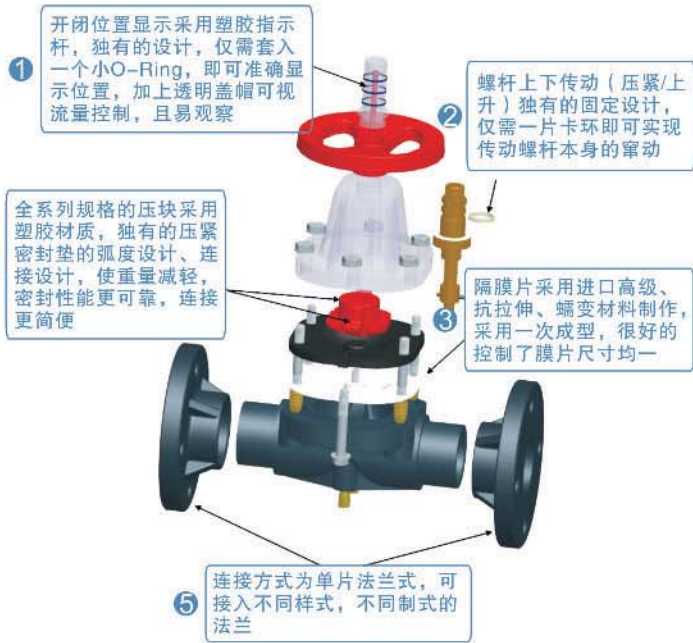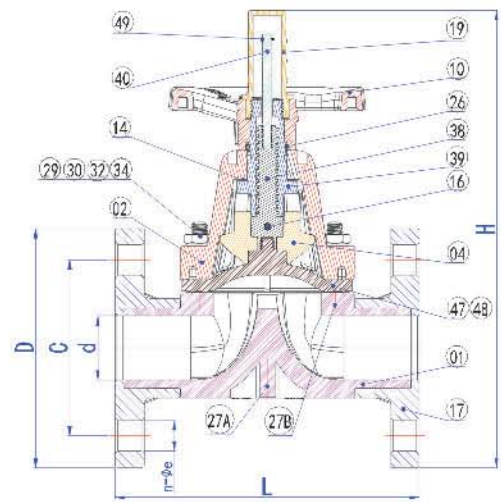

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

KDVS隔膜阀系列

KDVF-200



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PP	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	PVC	1
40	指示杆	ABS	1	17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
27B	铜牙镶件-2	Cu	0或4				

单位:MM

SIZE	D	C	d	L	h	n-φe
1/2"	87.00	60.30	15.00	106.00	170.50	4-16
3/4"	98.00	70.00	20.00	119.00	181.00	4-16
1"	108.00	79.40	25.00	144.00	195.40	4-16
1-1/4"	117.00	88.90	32.00	191.00	277.50	4-16
1-1/2"	128.00	98.00	40.00	193.40	283.00	4-16
2"	155.50	121.00	50.00	232.00	312.40	4-19
2-1/2"	178.00	140.00	65.00	263.00	385.00	4-19
3"	192.00	152.00	75.00	304.00	411.30	4-19
4"	230.00	191.20	95.00	362.00	449.00	8-19

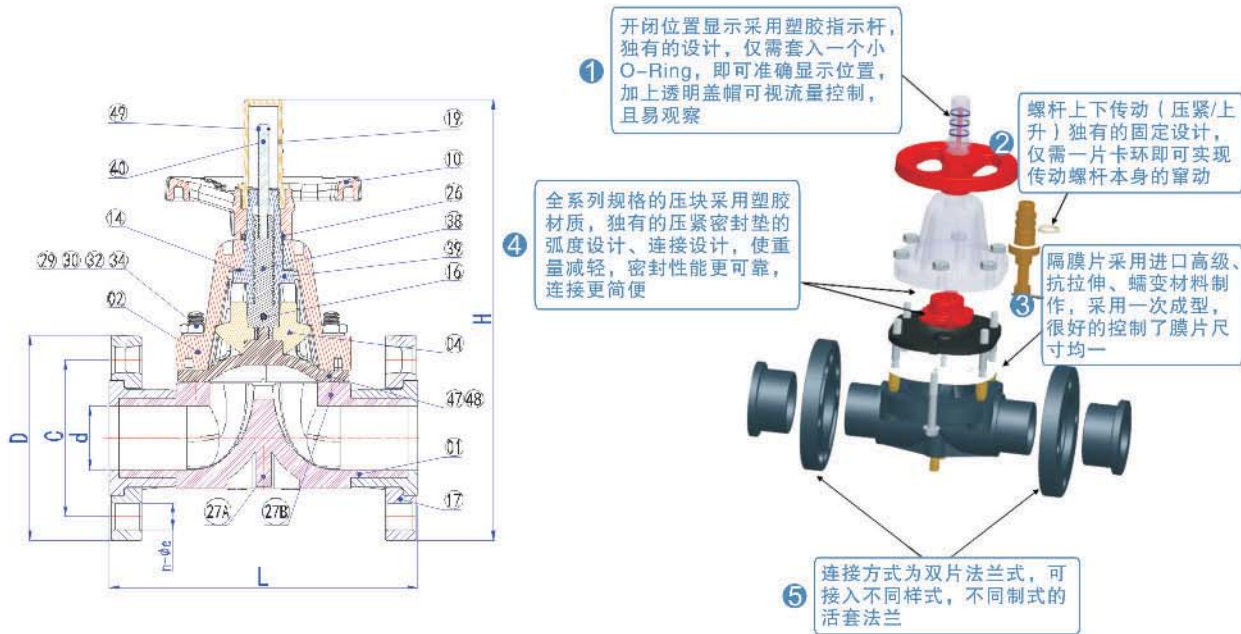

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

KDVP隔膜阀系列

KDVP



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27B	铜牙镶件-2	Cu	4
48	隔膜片	VITON/PTFE	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	26	卡环	PP	1
40	指示杆	ABS	1	19	透明盖帽	PVC	1
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	PP/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	4	01	下本体	PP/PVDF	1

单位:MM

SIZE	D	C			d	L	H	n-φe	
		ANSI	DIN	JIS				ANSI	DIN/JIS
2"	165.00	120.70	125.00	120.00	50.00	220.00	317.00	4-19	
3"	200.00	152.40	160.00	150.00	75.00	283.00	415.30	4-19	8-19

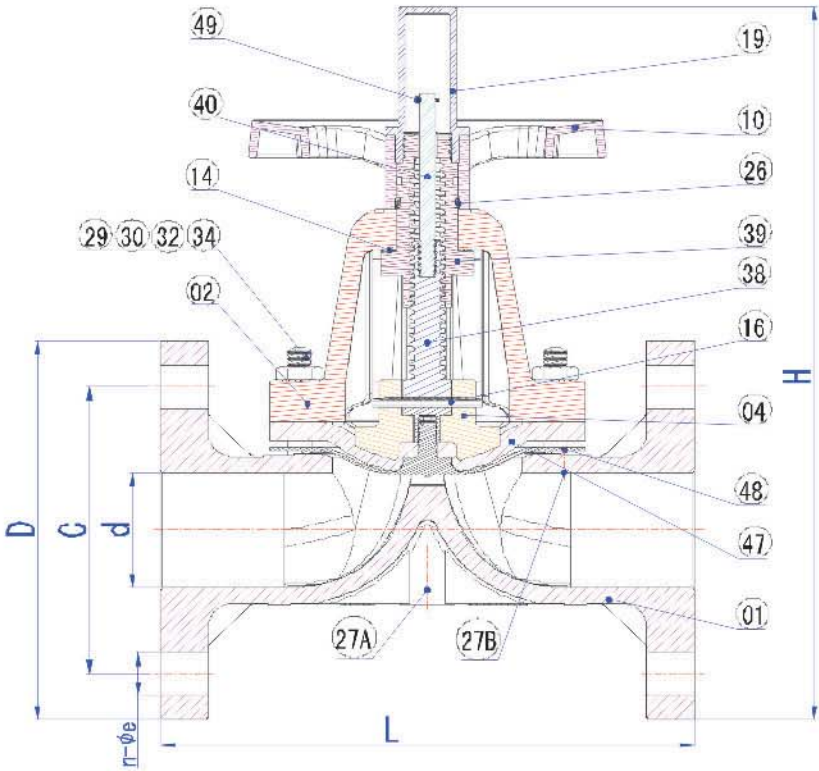

描述

- 1) 材质: PP, PVDF
- 2) 尺寸: 2" - 3"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PP(0~95℃), PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PP(米黄色),PVDF(象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

KCVS 止回阀系列 KCVS-100




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	半球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

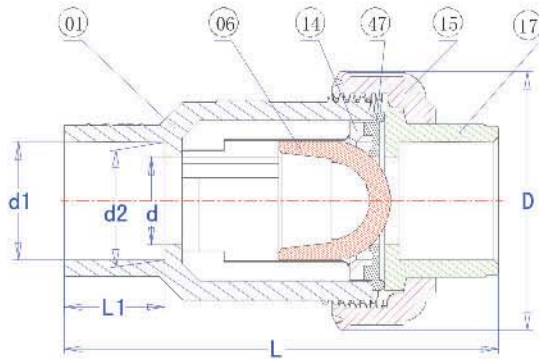

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	90.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	105.50	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	124.00	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	139.00	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	149.50	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	168.50	38.00

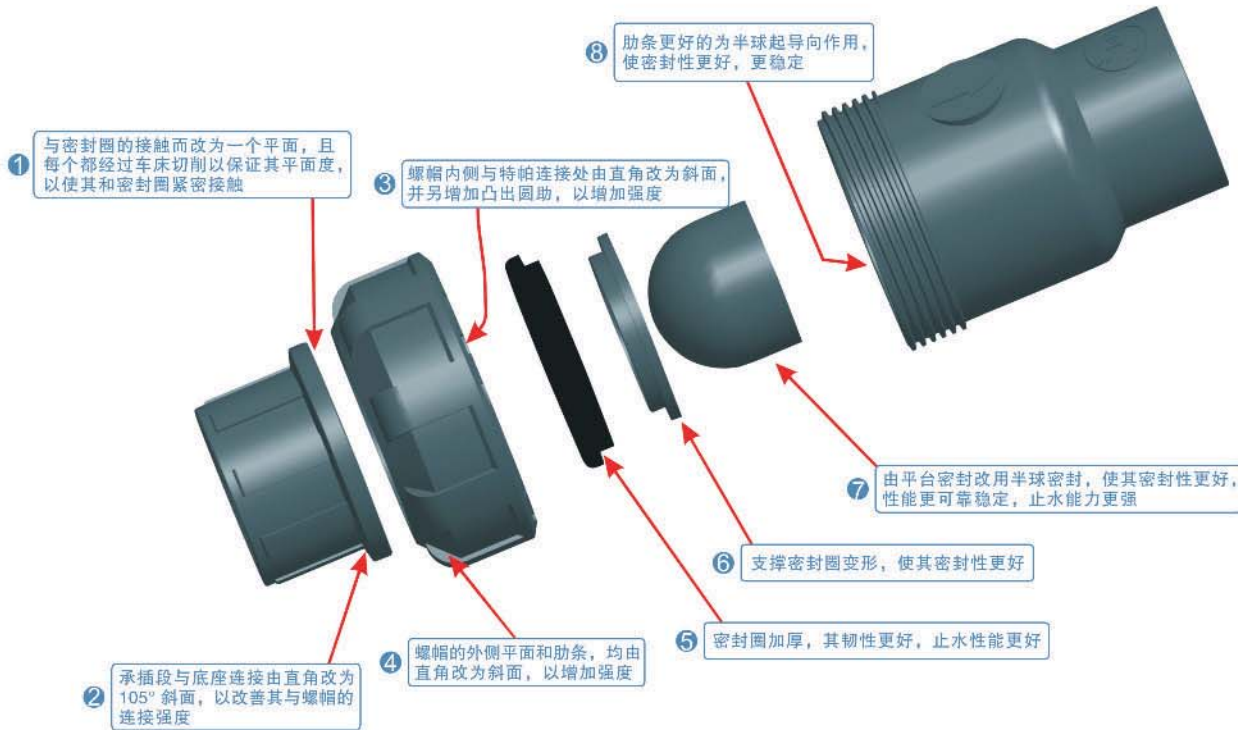

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF(-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVS 止回阀系列 KCVS-200




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	半球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

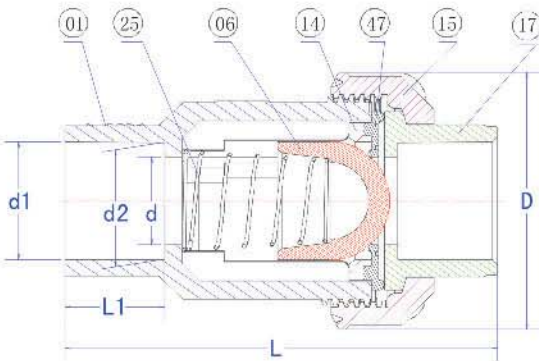

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	90.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	105.50	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	124.00	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	139.00	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	149.50	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	168.50	38.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF(-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVS 止回阀系列 KCVS-300




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2+1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

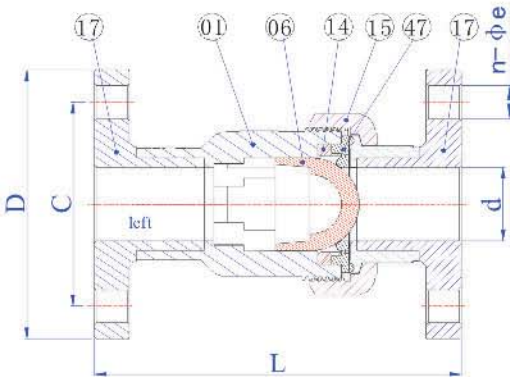

单位: MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.5	70.0	65.0	95.0	125.0	4-15
3/4"(20)	20	70.0	75.0	75.0	105.0	142.5	4-15
1"(25)	25	79.2	90.0	85.0	125.0	163.0	4-19
1-1/4"(32)	32	89.0	100.0	100.0	140.0	178.0	4-19
1-1/2"(40)	40	98.0	105.0	110.0	150.0	192.0	4-19
2"(50)	50	121.0	120.0	125.0	165.0	215.5	4-19

备注: 左侧需活套式法兰, 可以定做

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装



KCVS 止回阀系列 KCVS-400




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2+1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

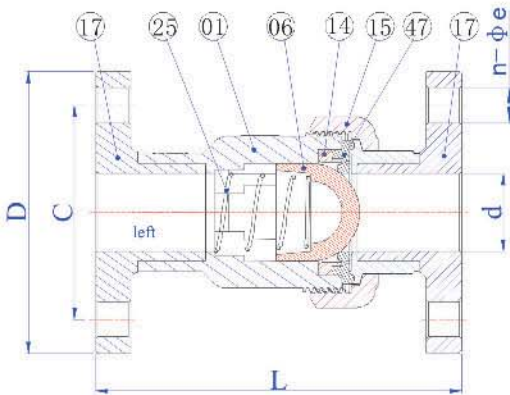

单位: MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.5	70.0	65.0	95.0	125.0	4-15
3/4"(20)	20	70.0	75.0	75.0	105.0	142.5	4-15
1"(25)	25	79.2	90.0	85.0	125.0	163.0	4-19
1-1/4"(32)	32	89.0	100.0	100.0	140.0	178.0	4-19
1-1/2"(40)	40	98.0	105.0	110.0	150.0	192.0	4-19
2"(50)	50	121.0	120.0	125.0	165.0	215.5	4-19

备注: 左侧需活套式法兰, 可以定做

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装




KCVB止回阀系列 KCVB-100



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

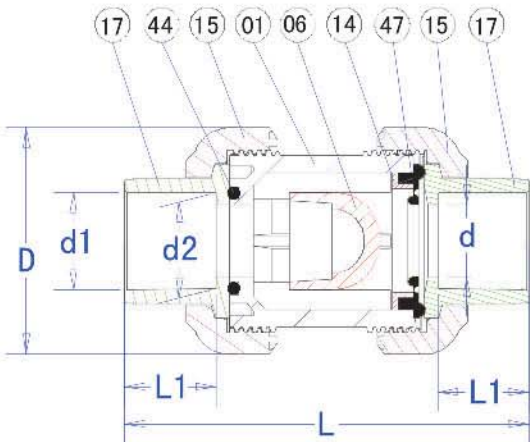

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	90.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.0	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.60	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	144.50	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	175.50	38.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF(-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), Clear PVC(透明), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVB 止回阀系列 KCVB-200




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
25	弹簧	SUS304	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

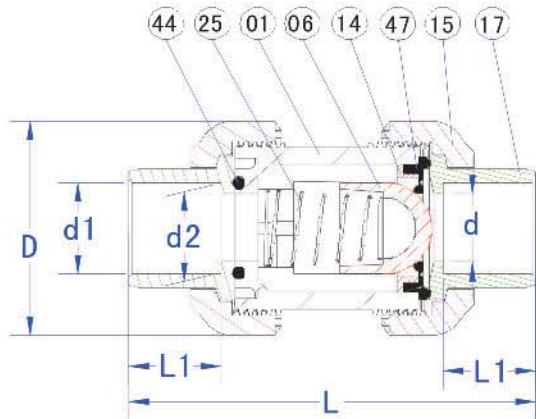

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	90.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.0	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.60	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	144.50	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	175.50	38.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), Clear PVC(透明), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVB 止回阀系列 KCVB-300




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2+2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

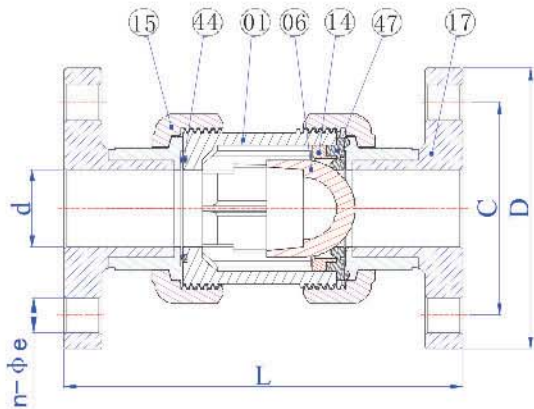

单位: MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.5	70.0	65.0	95.0	130.80	4-15
3/4"(20)	20	70.0	75.0	75.0	105.0	150.00	4-15
1"(25)	25	79.2	90.0	85.0	125.0	166.50	4-19
1-1/4"(32)	32	89.0	100.0	100.0	140.0	183.50	4-19
1-1/2"(40)	40	98.0	105.0	110.0	150.0	200.00	4-19
2"(50)	50	121.0	120.0	125.0	165.0	222.50	4-19



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVB止回阀系列 KCVB-400




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2+2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

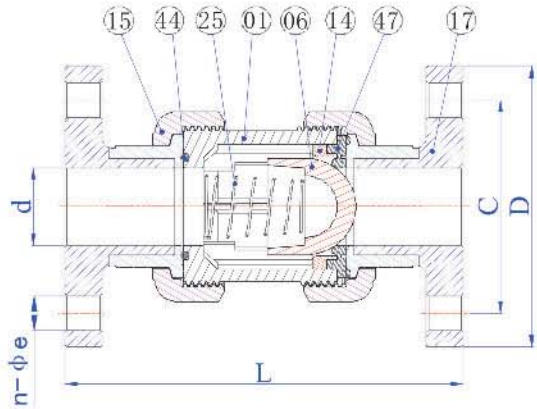

单位: MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.5	70.0	65.0	95.0	130.80	4-15
3/4"(20)	20	70.0	75.0	75.0	105.0	150.00	4-15
1"(25)	25	79.2	90.0	85.0	125.0	166.50	4-19
1-1/4"(32)	32	89.0	100.0	100.0	140.0	183.50	4-19
1-1/2"(40)	40	98.0	105.0	110.0	150.0	200.00	4-19
2"(50)	50	121.0	120.0	125.0	165.0	222.50	4-19

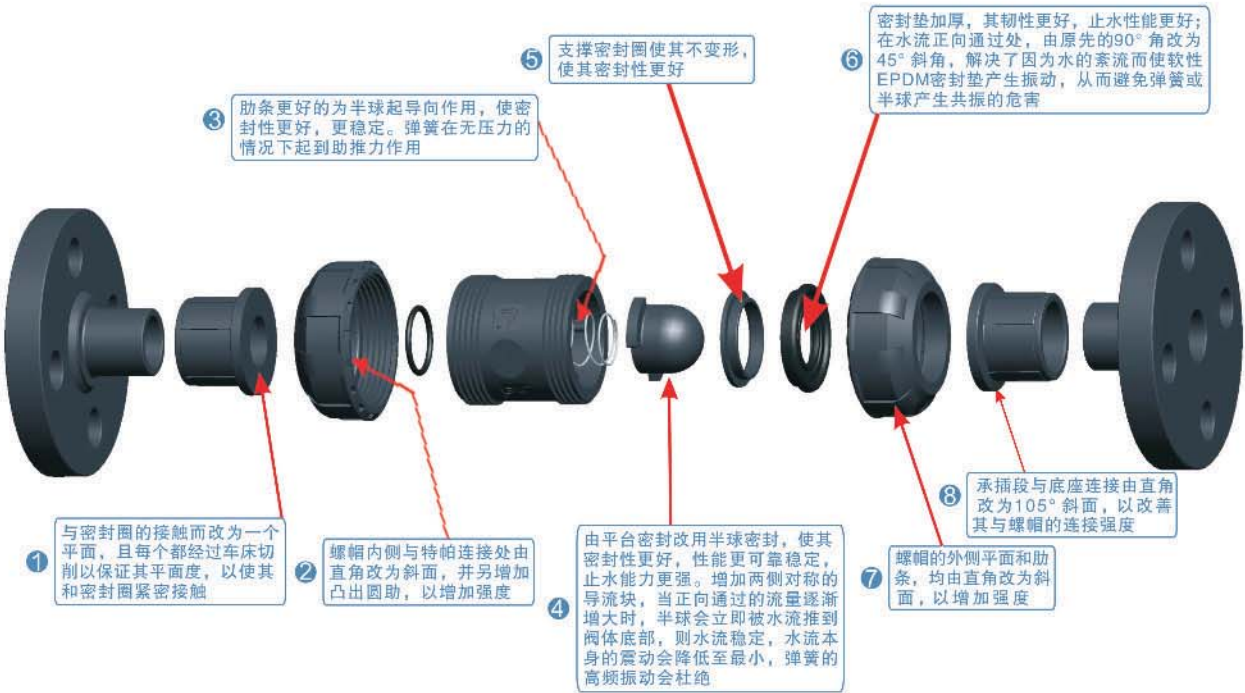

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势


- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KCVC止回阀系列 KCVC-100




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	1
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8~12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8~12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	8~12
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

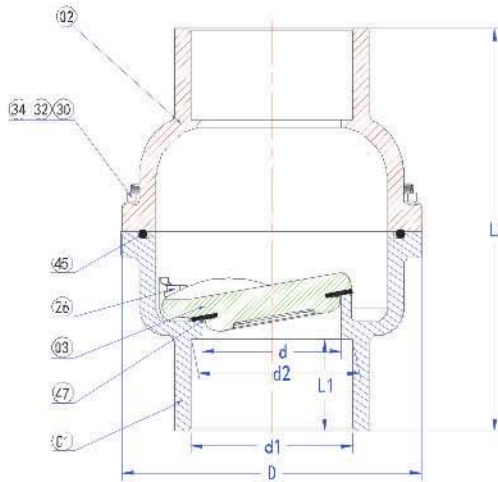

单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
2-1/2"(65)	63	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.87	75.90	168.00	204.00	47.00
3"(80)	75	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.83	88.90	172.00	230.00	53.00
4"(100)	95	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.98	113.80	205.00	274.00	62.00
6"(150)	150	168.83	160.50	166.20	166.20	168.00	160.20	165.30	164.60	290.00	390.00	86.50

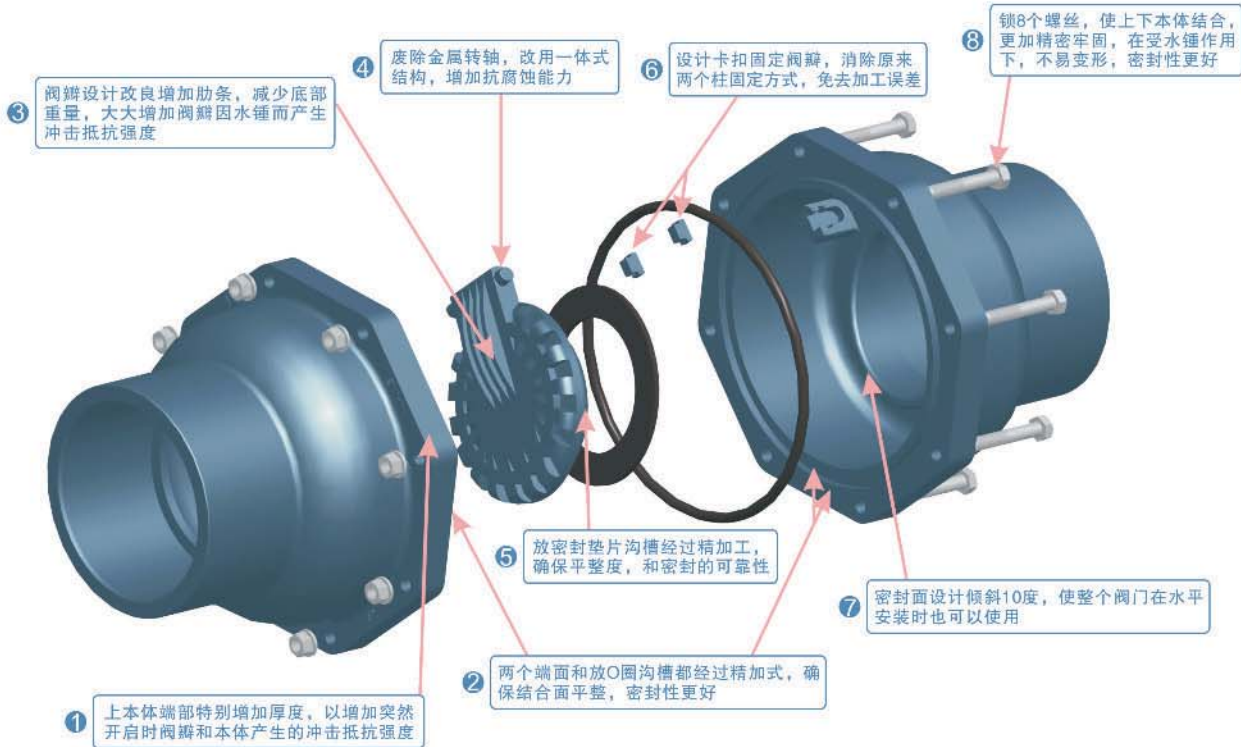

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 2½" – 6"; 75mm – 160mm; DN65 – DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF(-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 纯原料, 不添加CaCO3
- 3) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 4) 可水平或垂直安装

KCVC止回阀系列 KCVC-200



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8~12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8~12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8~12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	D	L	C			n-φe	
				ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
2-1/2"	63.00	182.00	280.00	140.00	140.00	145.00	4-19	
3"	75.00	200.00	304.00	150.00	152.00	160.00	4-19	8-19
4"	95.00	228.00	356.00	175.00	191.00	180.00	8-19	

备注: 需活套式法兰, 可以定做

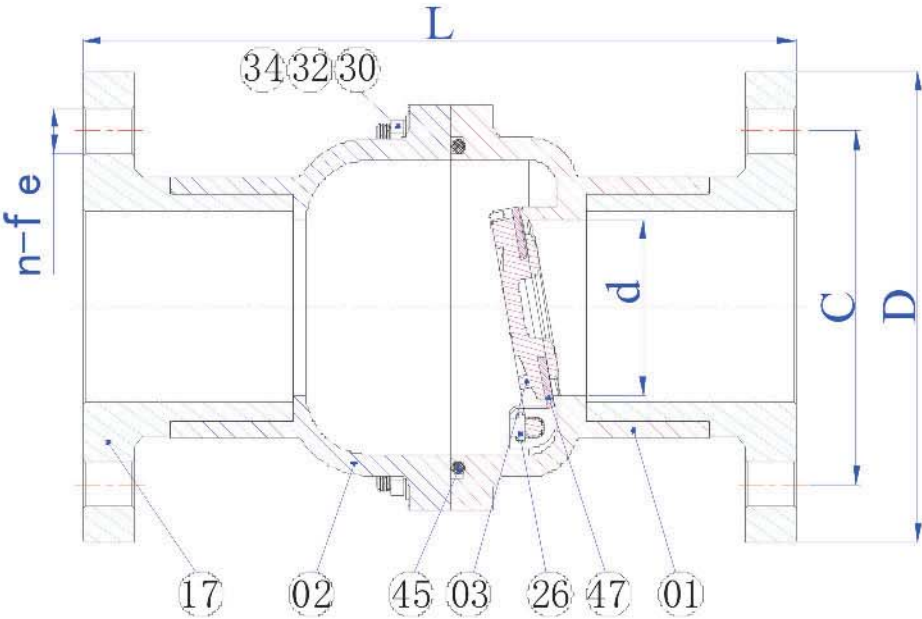

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 2½" - 4"; 75mm - 110mm; DN65 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 纯原料, 不添加CaCO3
- 3) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 4) 可水平或垂直安装

KCVC止回阀系列 KCVC-200



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS





规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	12
30	螺栓	SUS304/SUS316	12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	D		L		C			n-φe	
		ANSI	DIN/JIS	ANSI	DIN/JIS	ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
5"	95.00	182.00	250.00	290.00	296.00	216.00	210.00	210.00	8-22	8-23
6"	150.00	200.00	285.00	566.00	674.00	241.00	240.00	240.00	8-22	8-23

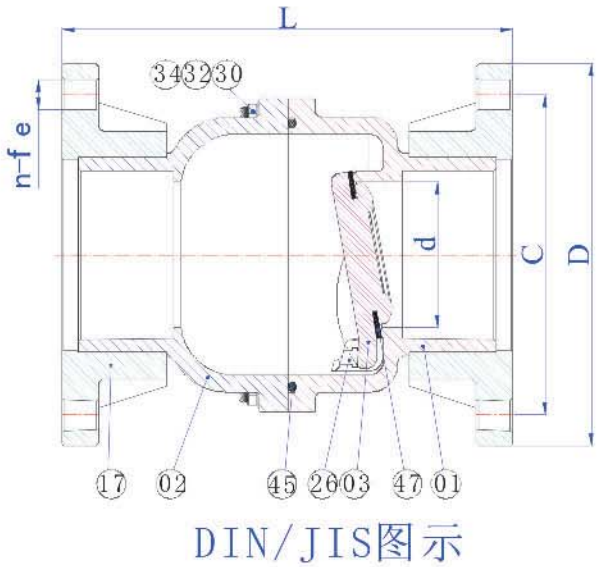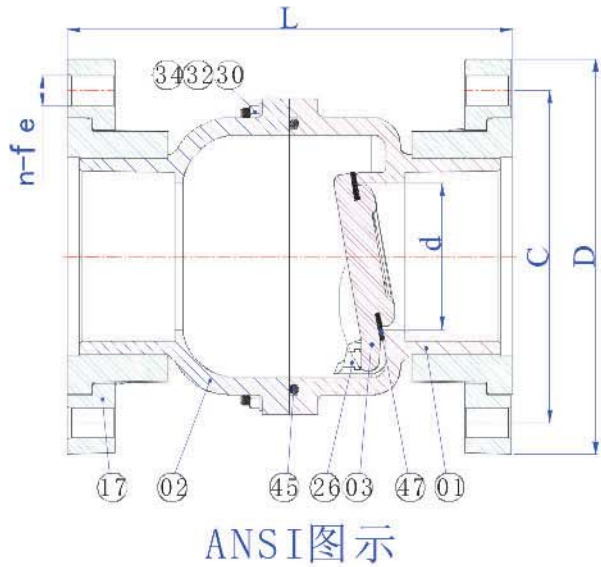

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 5" - 6"; 125mm - 160mm; DN125 - DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45°C); CPVC & PP(0~95°C); PVDF(-40°C~150°C)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 纯原料, 不添加CaCO3
- 3) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 4) 可水平或垂直安装

KCVC止回阀系列 KCVC-200



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	12
30	螺栓	SUS304/SUS316	12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	D	L	C	n-φe
8"	150.00	343.00	422.00	298.00	8-23

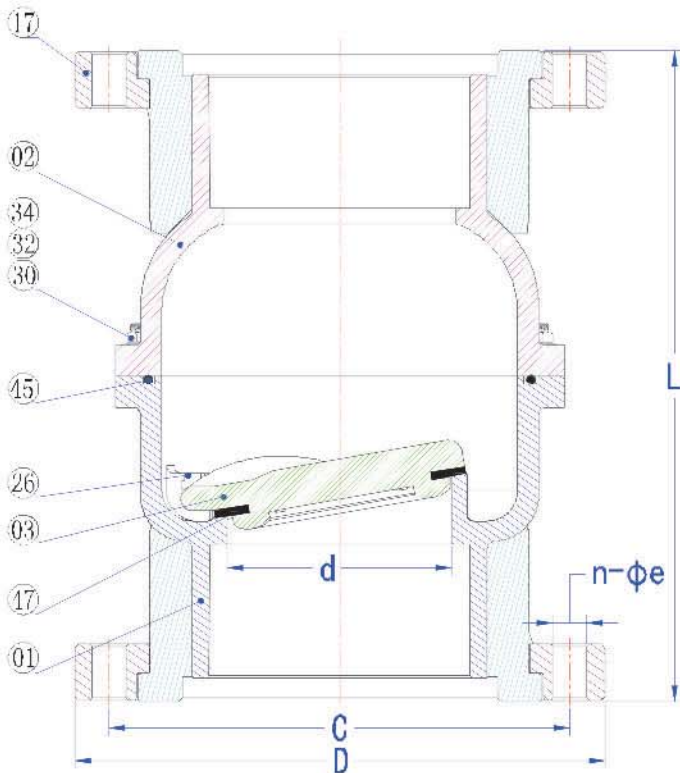

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 8"; 225mm ; DN200
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); CPVC & PP(0~95℃); PVDF(-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF (象牙色)

优势

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 纯原料, 不添加CaCO3
- 3) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 4) 可水平或垂直安装

KFVS 底阀系列

KFVS-100




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

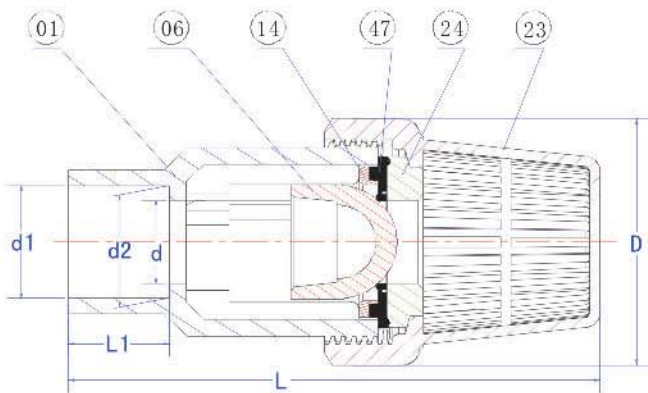

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	109.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	137.50	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	153.00	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	181.50	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	204.00	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	239.00	38.00

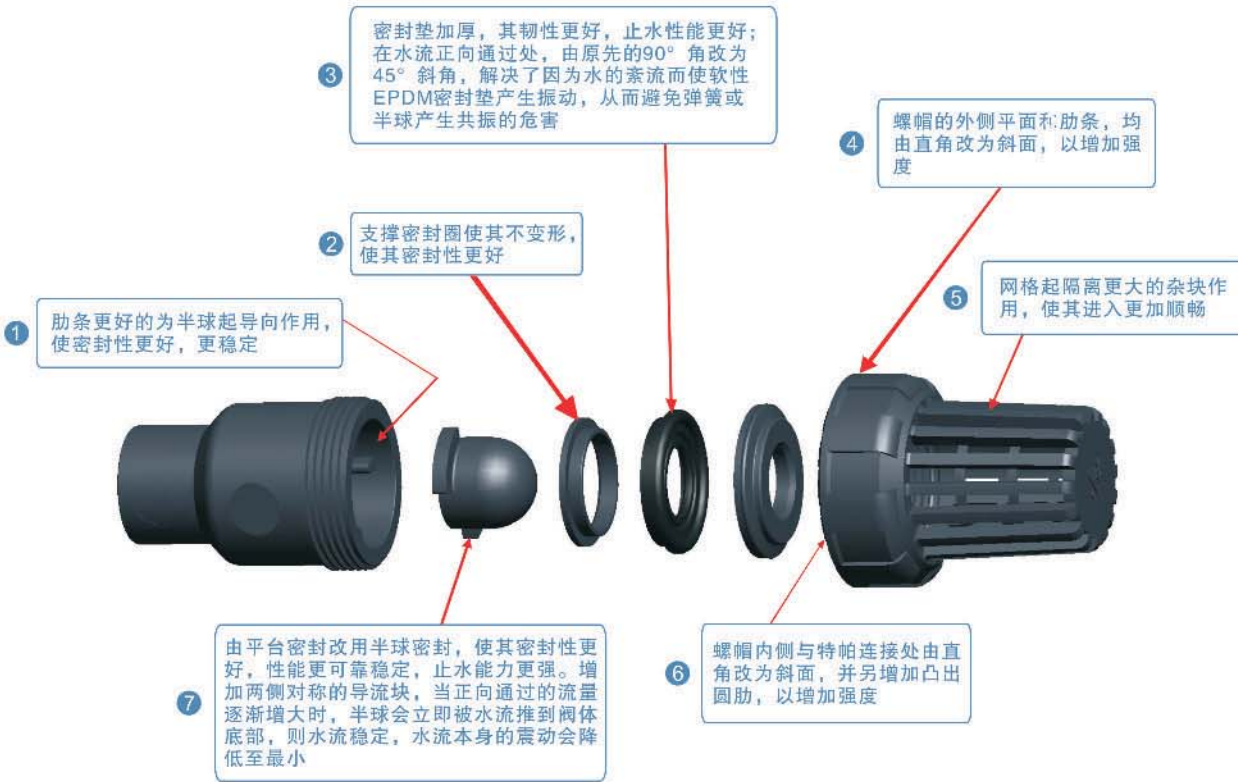

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PVDF, PP
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KFVS 底阀系列

KFVS-200




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

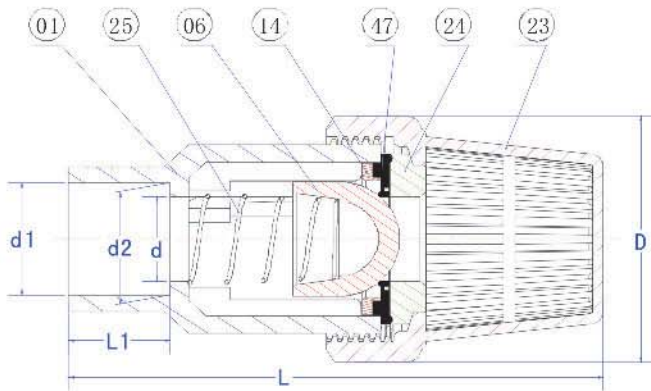

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	109.00	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	137.50	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	153.00	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	181.50	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	204.00	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	239.00	38.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KFVS 底阀系列

KFVS-300




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

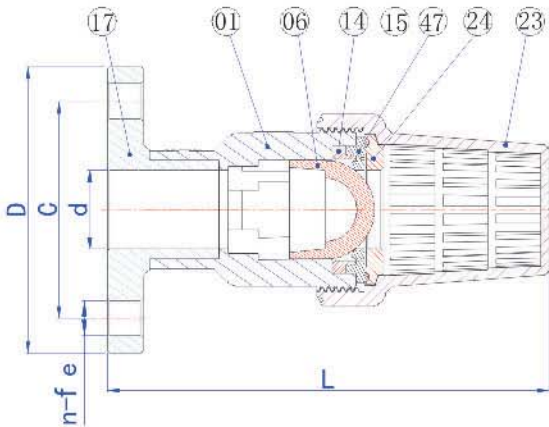

单位:MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.50	70.00	65.00	95.00	126.40	4-15
3/4"(20)	20	70.00	75.00	75.00	105.00	155.00	4-15
1"(25)	25	79.20	90.00	85.00	125.00	172.00	4-19
1-1/4"(32)	32	89.00	100.00	100.00	140.00	201.50	4-19
1-1/2"(40)	40	98.00	105.00	110.00	150.00	226.00	4-19
2"(50)	50	121.00	120.00	125.00	165.00	263.00	4-19



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料，不添加CaCO₃
- 4) 添加UV粉，抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KFVS 底阀系列

KFVS-400




SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	法兰体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

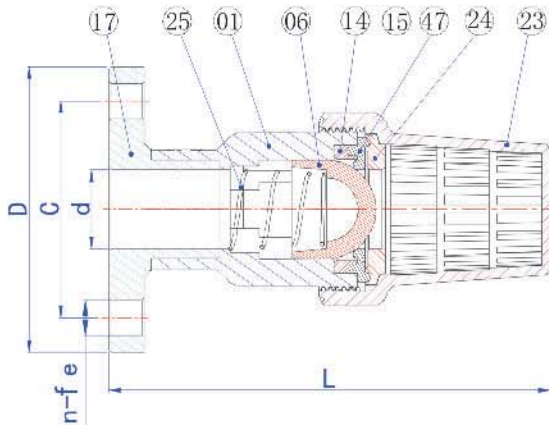

单位:MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.50	70.00	65.00	95.00	126.40	4-15
3/4"(20)	20	70.00	75.00	75.00	105.00	155.00	4-15
1"(25)	25	79.20	90.00	85.00	125.00	172.00	4-19
1-1/4"(32)	32	89.00	100.00	100.00	140.00	201.50	4-19
1-1/2"(40)	40	98.00	105.00	110.00	150.00	226.00	4-19
2"(50)	50	121.00	120.00	125.00	165.00	263.00	4-19



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO₃
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装


KFVB底阀系列

KFVB-100



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

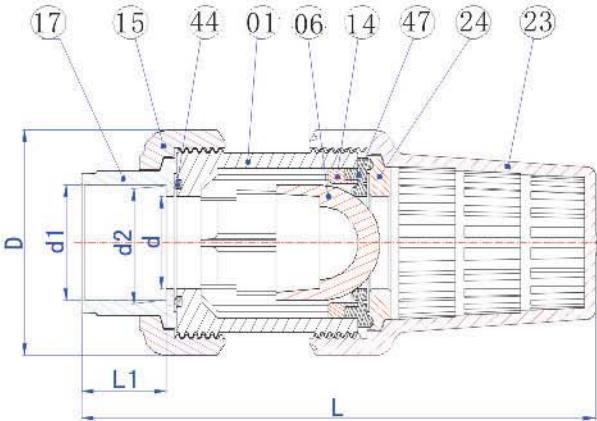

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				L1	D	L
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	22.30	54.00	114.80
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	25.50	63.00	143.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	28.60	73.50	157.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	32.00	84.50	188.50
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	35.00	98.00	213.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	38.00	119.00	249.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色),PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装


KFVB底阀系列

KFVB-200



规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

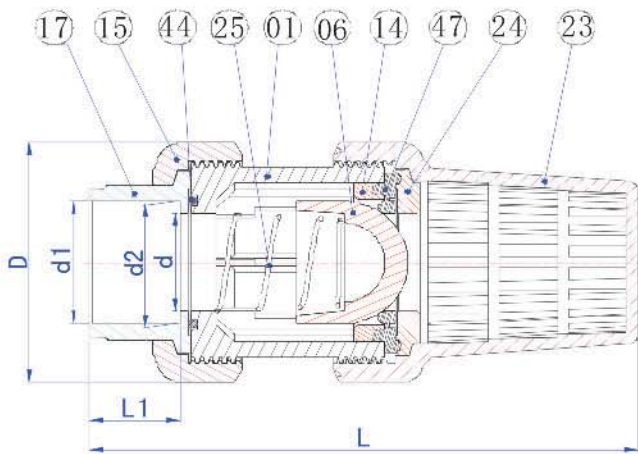

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				L1	D	L
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	22.30	54.00	114.80
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	25.50	63.00	143.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	28.60	73.50	157.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	32.00	84.50	188.50
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	35.00	98.00	213.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	38.00	119.00	249.00



描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装


KFVB底阀系列

KFVB-300




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1+1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

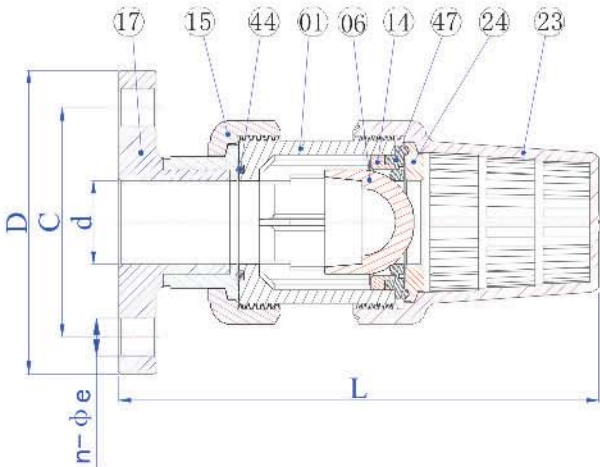

单位:MM

SIZE	d	D	C			L	n-φe
			ANSI	JIS	DIN		
1/2"(15)	15	95.00	60.50	70.00	65.00	132.00	4-15
3/4"(20)	20	105.00	70.00	75.00	75.00	161.50	4-15
1"(25)	25	125.00	79.20	90.00	85.00	176.00	4-19
1-1/4"(32)	32	140.00	89.00	100.00	100.00	207.50	4-19
1-1/2"(40)	40	150.00	98.00	105.00	110.00	234.00	4-19
2"(50)	50	165.00	121.00	120.00	125.00	270.50	4-19

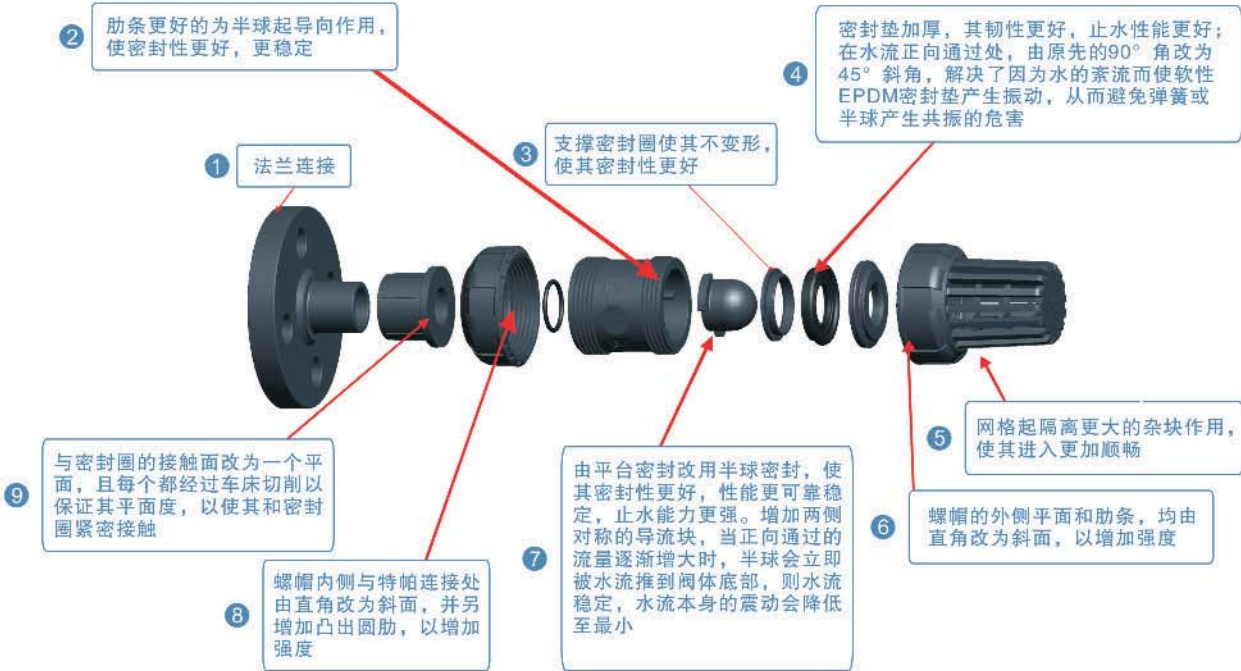

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装


KFVB底阀系列

KFVB-400




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
25	弹簧	SUS304	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
17	法兰体+管接头	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
15	螺帽	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
14	衬环	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
06	球	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

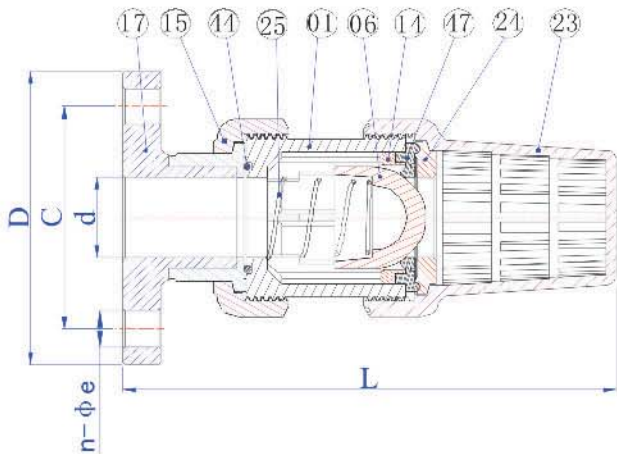

单位:MM

SIZE	d	D	C			L	n-φe
			ANSI	JIS	DIN		
1/2"(15)	15	95.00	60.50	70.00	65.00	132.00	4-15
3/4"(20)	20	105.00	70.00	75.00	75.00	161.50	4-15
1"(25)	25	125.00	79.20	90.00	85.00	176.00	4-19
1-1/4"(32)	32	140.00	89.00	100.00	100.00	207.50	4-19
1-1/2"(40)	40	150.00	98.00	105.00	110.00	234.00	4-19
2"(50)	50	165.00	121.00	120.00	125.00	270.50	4-19

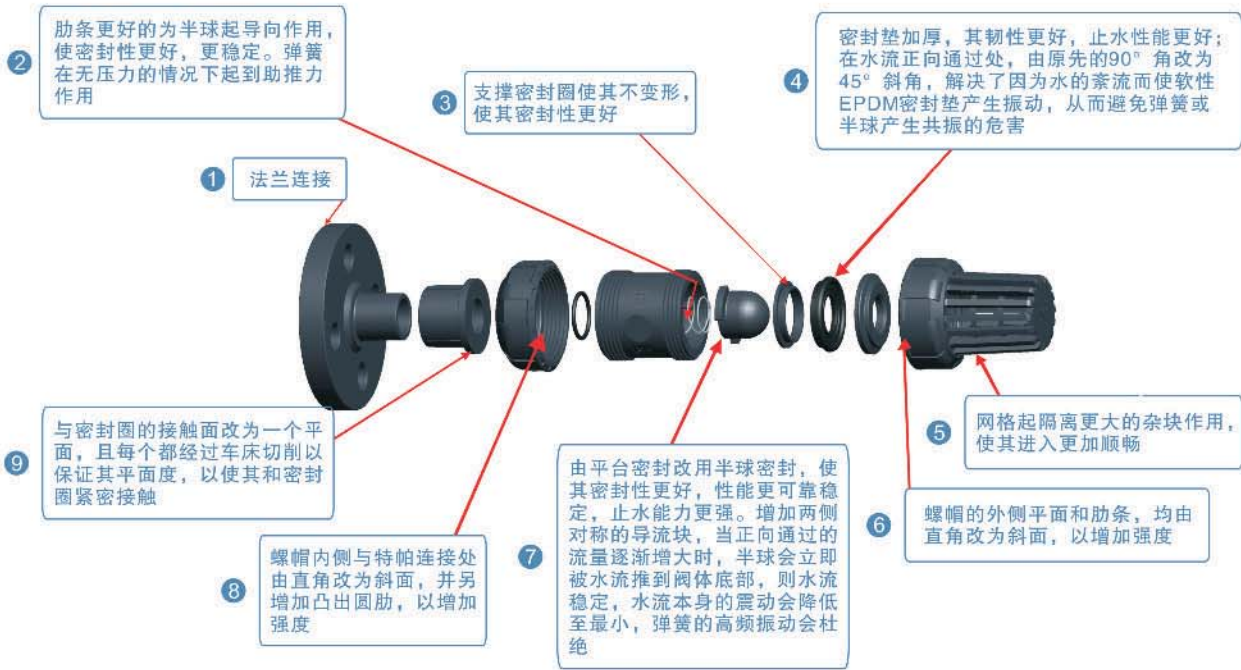

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色), PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装

KFVC底阀系列 / KCVC-100



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS




规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8-12
32	垫片	SUS304/SUS316	8-12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8-12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	2
23	网罩	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
02	上本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PP/PVDF	1

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
2-1/2"	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	165.00	235.50	47.00
3"	75	89.31	90.44	89.60	89.70	88.70	89.96	88.55	88.90	172.00	256.00	53.00
4"	95	114.76	110.52	114.70	115.00	114.10	109.98	113.60	113.80	205.00	321.50	62.00
6"	150	168.83	160.50	166.00	166.20	168.00	160.20	164.63	164.60	290.00	445.00	86.50

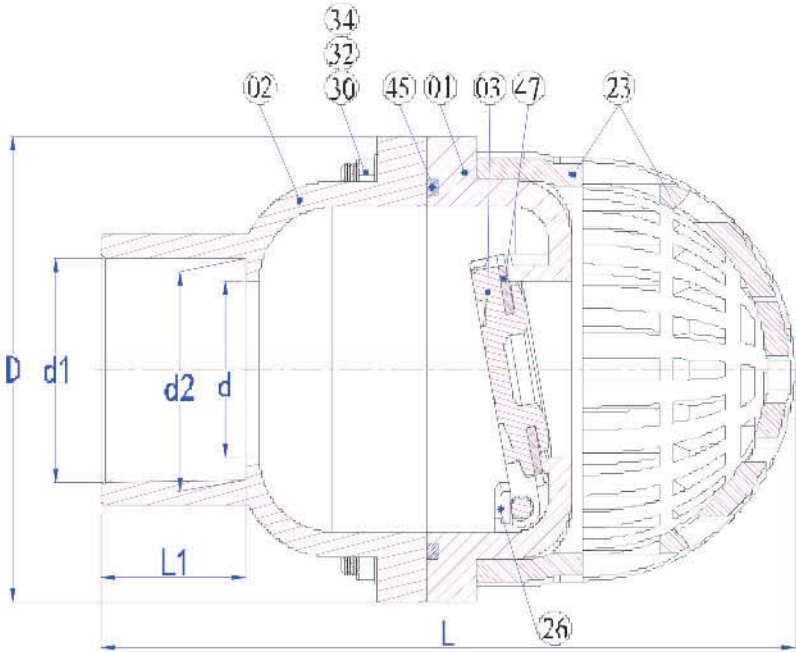

描述

- 1) 材质: PVC, CPVC, PP, PVDF
- 2) 尺寸: 2-1/2" – 6"; 75mm – 160mm ; DN65 – DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口 或 螺纹(NPT,PT,BSPF)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(0~45℃); PP&CPVC(0~95℃); PVDF (-40℃~150℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PP(米黄色),PVDF(象牙色)

优势

- 1) 新U形内球止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 纯原料, 不添加CaCO3
- 4) 添加UV粉, 抗紫外能力强
- 5) 可水平或垂直安装